


平城商事株式会社

ソーラー駆動
猫よけ超音波撃退器「ねこイラットS」

取り扱い説明書

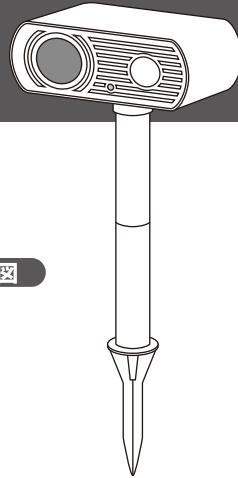

完成図

品質表示
製品寸法: W140×D89×H364(mm)
本体材質: ABS樹脂
製品重量: 270g
充電機器: AAサイズNiCDリチャージャー/バッテリー
消費電力: スタンド状態時(0.8mAh)、動作時(15mAh)
使用周波数: 40000Hz
効果範囲: 9.14m×110°(225.3㎡)

MADE IN CHINA

使用上の説明

安全のために、ご使用の際は下記の点に注意してください。

このたびは御購入いただきまして誠に有難うございます。
商品を組み立て・設置する際には必ず取扱説明書を熟読していただき、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。
こちらの商品は必ず組立手順、使用手順に従っていただかないと機能しない恐れがあります。
簡易防水となっておりますので全ての天候においてご使用ができ、太陽光を利用してバッテリーへ再充電を行います。赤外線を通じて動作を検知すると同時に超音波を発します。その超音波は人には聞こえませんが野良猫、野良犬、アライグマ、ネズミ、スカンク、リス等にとっては近寄りたくない超音波で撃退します。



警告
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容


必ず地面に差し込む際には地下にケーブル、ワイヤーなどが埋まっていないか確認してください。確認をしないとケガや故障の原因になります。



注意
人が損害を負う可能性及び物質損傷のみの発生が想定される内容

- 正常に動作するためには取扱説明書の通りに従ってください。
- 水の中には沈めないでください。
- 赤外線センサーには遮断物を被せないでください。
- 本体を掃除する場合は軽く水洗いをしてください。
- 強力な化学薬品での洗浄や研磨はしないでください。製品故障の原因となります。
- 本体に十分な電力を保持していないと電源がON・OFFを繰り返したり、異音を発したり、誤作動を起こすなどします。その際は一度、電源を切って、太陽の光を十分に当ててください。フル充電になると、そのような異常を解消できます。

部品内容

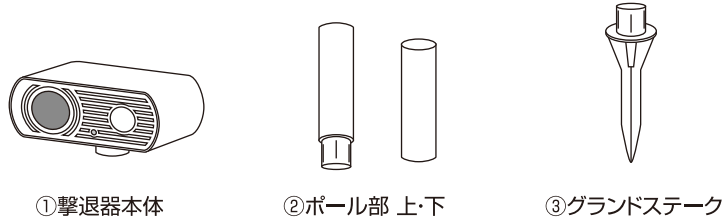

①撃退器本体

②ポール部 上・下


③グラウンドステーク

輸入販売元: 平城商事株式会社

〒830-0055 福岡県久留米市上津1-10-35
TEL:0942-21-6388 FAX:0942-22-0048


組み立て方

- 1 中身を取り出して、全ての部品が揃っているか確認をしてください。
- 2 撃退器本体、ポール部、グラウンドステークを下図のように組み合わせください。

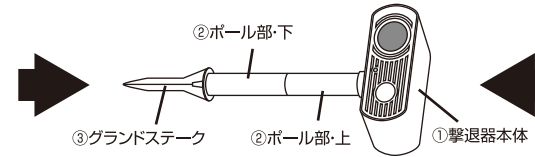

- 3 電源スイッチをONにしてください。

①撃退器本体 の下側

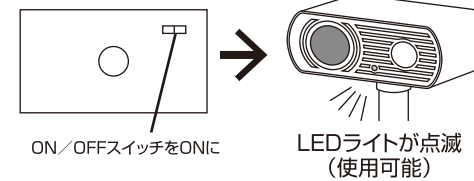

- 電源ONにする事により、充電しながらのご使用ができます。
- 一度電源をONにしたら、LEDライトと超音波信号が**15秒後**に起動します。
- 起動後にスタンバイ状態になります。

以上で取付の準備ができています。

設置場所について

- 設置場所は、フル充電を維持する為に、十分に**日光が当たる所**に設置をしてください。
- 正常動作を行うにあたり、撃退器本体が地上から**約23~25cmの高さ**に来るように維持してください。
- 硬い地面に設置する時には、強い力を加えないよう注意してください。
- 赤外線が検知した時に、LEDライトが**3秒後に点滅**をし、**15秒後に超音波信号が発生**します。

効果範囲

