

# ヒラキ ギヤケース

安心の日本製


タイプ A・B・C・D・E・F・G

平城商事株式会社



刈払機のギヤケースって交換できるんです！

各種メーカー対応 交換用ギヤケース

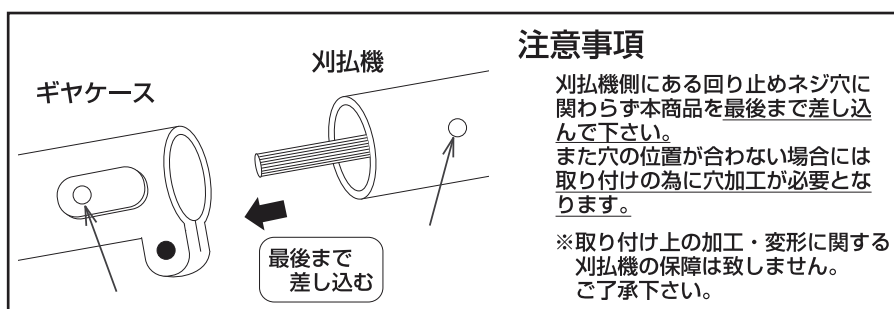

ギアヘッド  
替刃固定はナット固定



シャフト固定部

適合にあったギヤケースをお買い求め下さい。

お手持ちの刈払機への適合確認方法



- ①ギヤヘッドの固定用ボルトと回り止めボルトを外し、ギヤヘッドから竿を抜いてください。②竿の外径と伝導軸の径・形状を確認してください。

国内外のほとんどの形式に対応！

| タイプ  | (a)アウターパイプ外径 (mm) | (b)ドライブシャフト形状 |    |        |    |
|------|-------------------|---------------|----|--------|----|
|      |                   | 外径 (mm)       | 歯数 | 歯形     | 形状 |
| Aタイプ | 24                | 6             | 10 | スプライン  | ✱  |
| Bタイプ | 24                | 7             | 7  | スプライン  | ✱  |
| Cタイプ | 24                | 7             | 13 | セレーション | ✱  |
| Dタイプ | 25                | 7             | 7  | スプライン  | ✱  |
| Eタイプ | 26                | 7             | 7  | スプライン  | ✱  |
| Fタイプ | 26                | 8             | 9  | スプライン  | ✱  |
| Gタイプ | 24                | 5.2           | —  | スクエア   | ■  |

パイプ用アダプター

| 竿の外径 (a) | φ24mm・φ25mm・φ26mmのいずれか |              |               |              |              |              |                 |
|----------|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 伝導軸 (b)  | 外径6mm<br>歯数10          | 外径7mm<br>歯数7 | 外径7mm<br>歯数13 | 外径7mm<br>歯数7 | 外径7mm<br>歯数7 | 外径8mm<br>歯数9 | 外径5.2mm<br>スクエア |
| 適合タイプ    | A                      | B            | C             | D            | E            | F            | G               |



★左記以外のサイズの刈払機には取り付けできません。ご了承ください。